




## Zusatzausgänge für UVR1611

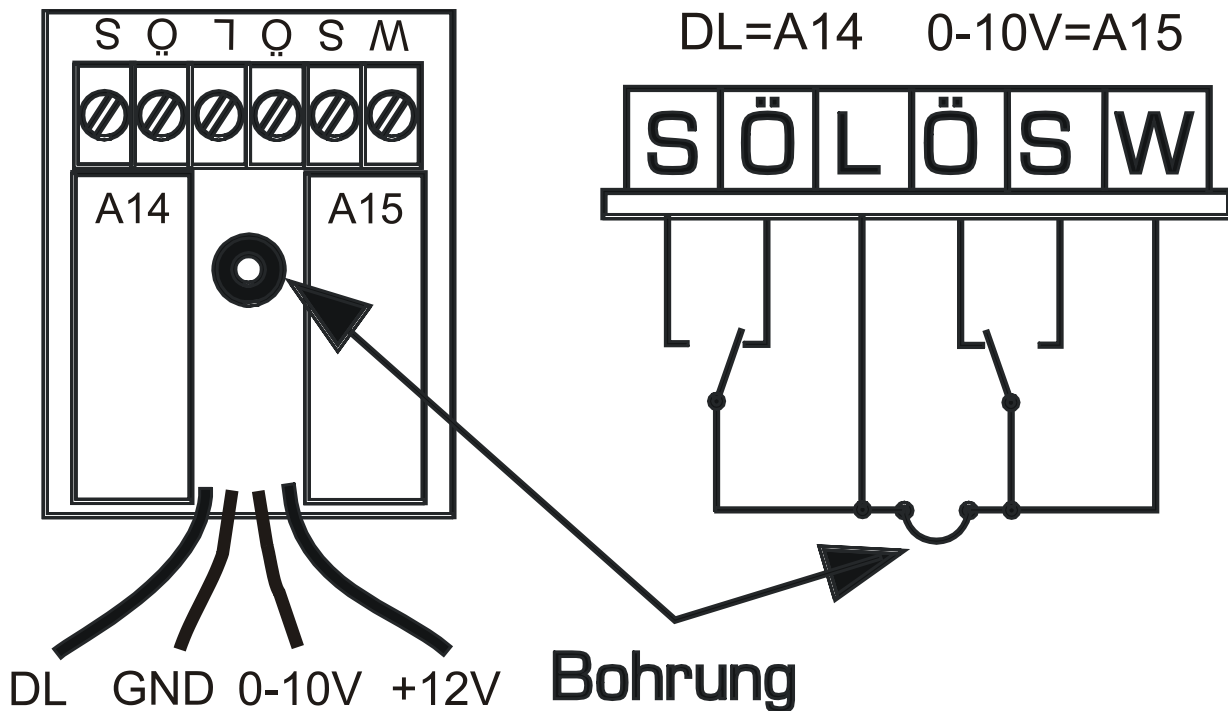

Die Universalregelung UVR1611 besitzt standardmäßig 11 Ausgänge und kann mit dem HIREL-PF um die Ausgänge 12 und 13 erweitert werden. Bei zusätzlichem Bedarf ist nochmals eine Nachrüstung mit dem **HIREL1611-1415** möglich. Damit kann die Erweiterung um die Ausgänge 14 und 15 vorgenommen werden.

Die Relaiskontakte sind potentialfrei, wobei beide Wurzeln werksseitig verbunden sind. Durch Aufbohren des Loches zwischen den beiden Relais mit einem Mindestdurchmesser von 6 mm wird das Potential beider Ausgänge gegeneinander noch einmal normgerecht getrennt.

L .....Gemeinsame Phase, ohne geöffnete Bohrung

L .....Wurzel bei geöffneter Bohrung

W .....Wurzel

S .....Schließer NO

O .....Öffner NC

Max. Schaltleistung: 230V/3A